



**Silva  
Selantes**

# **CATÁLOGO DE PRODUTOS**



# A MAIOR TECNOLOGIA EM SELANTES E SILICONES



# SELANTES – LINHA PRO



## FIXX SIL ULTRA

Adesivo MSP Híbrido, monocomponente de alto agarre que vulcaniza em contato com o ar e a umidade, criando um adesivo de alta resistência, também elástico para suportar as movimentações dos substratos. O produto proporciona após a cura total uma resistência de até 320kg/10cm<sup>2</sup> de selante aplicado em cordões, podendo ser aplicado em ambientes internos ou externos, para colagens e fixações que exijam resistência.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Branco e Preto
Criação de Película (minutos)	7
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	200
Dureza Shore A (curado)	50 ~ 60
Temperatura de Serviço °C	-40° A + 90°

**\* Disponível em tubos**



(21) 97674-0272 (21) 2146-6041 (21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amliton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia



01

# SELANTES – LINHA PRO

## PU ALUZINCO ORIGINAL DESDE 2015

Selante Adesivo de alto desempenho, monocomponente a base de silanos e polímeros, isento de solventes, desenvolvido com tecnologia exclusiva. Proporciona depois de curado uma borracha flexível de alta resistência e alongamento, com alto poder de resistência às intempéries e raios U.V., podendo ser utilizado na união de chapas e alvenaria, calhas, rufos, telhados, fachadas, câmaras frias, alumínio, vidros, madeira, cerâmica, e principalmente em chapas de Aluzinco e Galvalume.

O PU Aluzinco Silva Selantes atende com excelência às principais normas nacionais e internacionais da construção, possibilitando uma duração superior a 10 anos exposto ao tempo desde que respeitadas as regras de aplicação ideais.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Branco e Cinza
Criação de Película (minutos)	40
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	Até 600
Dureza Shore A (curado)	35
Temperatura de Serviço °C	-25° A + 125°

**\*Disponível em tubos e sachês**



02

**A MARCA QUE COLA**



(21) 97674-0272

(21) 2146-6041


(21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia

# SELANTES – LINHA PRO

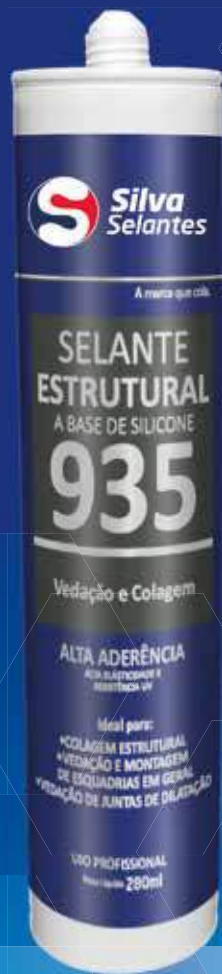

## SELANTE ESTRUTURAL 935

Selante estrutural neutro que cura ao entrar em contato com o ar. Usado na construção cívil para juntas de movimentação em geral, selagem perimetral em fachadas de vidro, madeiras, metais, painéis, alumínio, vidros, ACM, pedras, etc. Apresenta excelente adesividade, elasticidade e resistência ao rasgamento.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Branco, Preto e Incolor
Criação de Película (minutos)	40
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	600
Dureza Shore A (curado)	38
Temperatura de Serviço °C	-40° A + 180°

**\*Disponível em tubos**

# SELANTES – LINHA PRO

## MS MARÍTIMO

Selante e adesivo monocomponente a base de silanos terminados em polímeros de alto desempenho, com alta viscosidade, desenvolvido para diversas aplicações de colagem e vedação que exijam durabilidade a longo prazo. Com excelente propriedade de não escorrimento, cura ao entrar em contato com o ar e a umidade formando um elastômero de alta resistência. A tecnologia utilizada proporciona resistência extra aos raios U.V. e as intempéries, incluindo proteção contra a maresia e amarelecimento. Desenvolvido especialmente para aplicações em barcos, containers, esquadrias e vários outros substratos que exijam resistência e durabilidade.



Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Branco Cinza e Preto
Criação de Película (minutos)	40
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	500
Dureza Shore A (curado)	40
Temperatura de Serviço °C	-40° A + 170°

**\*Disponível em tubos e sachês**



(21) 97674-0272 (21) 2146-6041 (21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amílton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia



05

# SELANTES – LINHA PRO



## PU CONSTRUÇÃO

Selante e adesivo elástico, monocomponente de alta viscosidade, produzido com a tecnologia própria, para diversas aplicações de colagem e vedação, com ótimas propriedades de não escorrimento, cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando elastômetro de alta resistência. A tecnologia usada proporciona resistência às intempéries ambientais superior aqueles dos poliuretanos tradicionais, e por não conter isocianato não agride ao meio ambiente, ideal para aplicações em diversos materiais da construção, cívil, principalmente para preenchimento de juntas de dilatação, e pré-moldados.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Branco e Cinza
Criação de Película (minutos)	40
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	600
Dureza Shore A (curado)	25 - 30
Temperatura de Serviço °C	-40 a +120°

**\* Disponível em tubos e sachês**



06

**A MARCA QUE COLA**

☎ (21) 97674-0272 (21) 2146-6041 (21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia

# SELANTES – LINHA PRO



## PU 40 PRO

Selante e adesivo elástico de ultra resistência, produzido a partir de silanos terminados em polímeros híbridos, indicado para realizar trabalhos de preenchimentos de juntas de dilatação, vedação e acabamento que exijam elasticidade permanente. Conta com ótima resistência às intempéries ambientais e ataques químicos.

Possui excelente adesividade a maioria dos substratos da construção, como: concreto, madeira, aço, ferro, alumínio, fibra de vidro, cerâmicas, entre outros.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Branco e Cinza
Criação de Película (minutos)	40
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	400
Dureza Shore A (curado)	40
Temperatura de Serviço °C	-40° A + 120°

**\*Disponível em tubos**



(21) 97674-0272 (21) 2146-6041 (21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia



07



# SELANTES – LINHA PRO




## CHUMBADOR QUÍMICO

Um sistema de injeção de ancoragem química de dois componentes. Uma formulação derivada a partir de resina de poliéster com alta resistência de união, desenvolvida principalmente para ancorar hastes roscadas em concreto e para alvenaria e instalações em paredes ocas. Usado amplamente para cargas médias em aplicações horizontais e verticais.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta com Partículas
Cores	Cinza
Densidade	1,71 kg/m <sup>3</sup>
Resistência à compressão	43,5 N/mm <sup>2</sup> (EN ISO 604)
Tempo de secagem	15 minutos (Em temperatura > 20C°)



# SELANTES – LINHA PRO

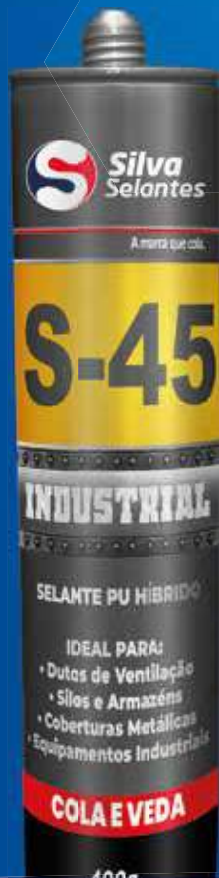

## SELANTE S-45 INDUSTRIAL

Adesivo PU monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados. Produto tixotrópico que não escorre e cura à temperatura ambiente com umidade do ar e se torna uma borracha flexível e extremamente resistente.

Selante desenvolvido especialmente para a área industrial, para a aplicação em chapas metálicas, ferros, e diversos outros materiais do ramo industrial, conta com alta resistência a intempéries além de alto poder de agarre aliado a durabilidade com cura acelerada.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Cinza
Criação de Película (minutos)	40
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 Horas
Dureza Shore A (curado)	45
Temperatura de Serviço °C	-40° A + 120°

**\*Disponível em tubos e sachês**



(21) 97674-0272

(21) 2146-6041

(21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia



# SELANTES – LINHA PRO

## MS SILCORES


Adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados. Produto tixotrópico que não escorre e cura à temperatura ambiente com umidade do ar e se torna uma borracha flexível. indicado para utilização em superfícies coloridas que exijam maior fidelidade a cor na vedação, ideal para aplicação em ACM, esquadrias de alumínio entre outros materiais. A tecnologia usada proporciona resistência elevada à exposição das intempéries.



Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Vermelho, Amarelo, Azul, Marrom e Bronze, Laranja, Verde Limão e Verde-Bandeira
Criação de Película (minutos)	40
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	300
Dureza Shore A (curado)	35 +/- 5
Temperatura de Serviço °C	-40° A + 90°

**\*Disponível em tubos**

**10 A MARCA QUE COLA**

 (21) 97674-0272 (21) 2146-6041 (21) 2147-1030

 (21) 98187-3159 (21) 98855-6639  
Amilton Maria Adélia

# SELANTES – LINHA PRO


## PU FLEX 40

Adesivo PU monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados. Produto tixotrópico que não escorre e cura à temperatura ambiente com umidade do ar e se torna uma borracha flexível. A tecnologia usada proporciona resistência elevada à exposição das intempéries, indicado para vedação em juntas de movimentação, pequenas juntas de dilatação, colagem e vedação entre chapas, entre outras diversas aplicações e substratos.



Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Branco, Cinza e Preto
Criação de Película (minutos)	40
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	Até 300
Dureza Shore A (curado)	40
Temperatura de Serviço °C	-40° A + 120°
Prazo de Validade (Mês)	12 Meses

**\*Disponível em tubos e sachês**

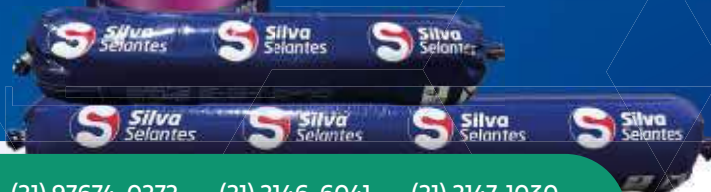

(21) 97674-0272 (21) 2146-6041 (21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia



# SELANTES – LINHA PRO



## FIXA ESPELHOS

Adesivo híbrido a base de polímeros desenvolvido para colagens especiais e diversas que exijam elasticidade e adesão permanente. Possui excelente adesividade a maioria dos substratos, tais como: espelhos, vidros, mármore, cerâmicas, concreto, metais, entre outros. Conta com um processo de cura acelerado para proporcionar maior segurança e velocidade a sua aplicação.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Branco
Criação de Película (minutos)	15
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	>300
Dureza Shore A (curado)	40
Temperatura de Serviço °C	-25° A + 125°

**\*Disponível em tubos**

12

**A MARCA QUE COLA**



(21) 97674-0272

(21) 2146-6041

(21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia

# SELANTES – LINHA PRO

## PU 55 PARA-BRISAS

Adesivo elástico, monocomponente de alta viscosidade, para diversas aplicações e colagem e reposição de vidros automotivos ou similares, com ótima propriedade de não escorrimento, cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um elastômetro de alta resistência. Produto tixotrópico, que tem uma vulcanização rápida, transformando-se após isso em uma borracha elástica com perfeita adesão coesiva aos substratos. Possui excelentes propriedades físicas e mecânicas que permanecem inalteradas com a ação do tempo ou agentes climáticos.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Preto
Criação de Película (minutos)	40
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	400
Dureza Shore A (curado)	55
Temperatura de Serviço °C	-40° A + 90°

**\*Disponível em tubos e sachês**



(21) 97674-0272

(21) 2146-6041

(21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia



13

# SILICONES – LINHA PRO



## SILICONE PROFISSIONAL 270g

Selante de Silicone de cura acética de alta qualidade, com alto módulo, que se converte depois de seco em uma borracha flexível de alto alongamento. Não apresenta retração depois de seco, possibilitando uma longa vida ao produto e aos substratos. Conta ainda com proteção fungicida. É adequado para vedações e colagens profissionais, que exijam alto desempenho. Adere em diversos substratos, tais como: cerâmica, alumínio, madeira, vidros, entre outros materiais.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Incolor, Branco, Preto e Cinza
Criação de Película (minutos)	15
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	450
Dureza Shore A (curado)	20
Temperatura de Serviço °C	-40° A + 120°

**\* Disponível em tubos**

14

**A MARCA QUE COLA**



(21) 97674-0272

(21) 2146-6041

(21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia

# SILICONES – LINHA PRO



## SILICONE USO GERAL 250g

Selante de Silicone de cura acética de médio módulo, que se converte depois de seco em uma borracha flexível de alto alongamento. É adequado para vedações e colagens do dia-a-dia em diversos substratos, tais como: cerâmica, alumínio, madeira, vidros, entre outros materiais.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Incolor, Branco, e Preto
Criação de Película (minutos)	15
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	450
Dureza Shore A (curado)	20
Temperatura de Serviço °C	-40° A + 110°

**\*Disponível em tubos e sachês**



(21) 97674-0272

(21) 2146-6041

(21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia



15



# SILICONES – LINHA PRO



## SILICONE NEUTRO PREMIUM

Selante de Silicone, de cura Neutra e base oximica, com excelentes propriedades de adesão em quase todos os materiais porosos e não porosos. Produto de alta qualidade, que não encolhe, para aplicações profissionais que exigem durabilidade e qualidade a longo prazo. Ideal para utilizar em juntas de dilatação na construção e para aplicações em cozinhas e sanitários, sendo compatível com pedras naturais. Não é indicado para aplicação em aquários.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Incolor, Preto e Branco
Criação de Película (minutos)	20 a 40
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	300
Dureza Shore A (curado)	25
Temperatura de Serviço °C	-30° A + 120°

**\*Disponível em tubos**

16

**A MARCA QUE COLA**



(21) 97674-0272

(21) 2146-6041

(21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia

# SILICONES – LINHA PRO



## SILICONE ALTA TEMPERATURA

Selante de Silicone tixotrópico, podendo ser de cura neutra ou cura acética, com excelentes propriedades de adesão em quase todos os materiais porosos e não porosos. Produto de qualidade profissional, indicado para usar em juntas de motores, aquecedores, chaminés, entre outros. Resiste a 320°C constantes e picos de até 400°C.

Produto com excelentes propriedades elásticas, resiste perfeitamente aos agentes atmosféricos.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Vermelho e Preto
Criação de Película (minutos)	15
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	>300
Dureza Shore A (curado)	25
Temperatura de Serviço °C	-25° A + 400°

**\*Disponível em tubos**



(21) 97674-0272 (21) 2146-6041 (21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia



# SELADORES – LINHA PRO



## SELADOR ACRÍLICO

O Silva Selador Acrílico é um selante monocomponente com base em uma dispersão acrílica a base de água. Não escorre, é inodoro e por não conter solventes não agride nem provoca corrosão aos metais. Após a aplicação é possível realizar acabamento com um pano umedecido ou espátula, proporcionando um excelente resultado e de fácil limpeza. o Silva Selador Acrílico possui característica elástica e pode ser aplicado para preenchimentos de fissuras internas e externas, desde que não estejam imersas.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Branco
Criação de Película (minutos)	40
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 Horas
Tensão de Ruptura (Mpa)	1,6
Dureza Shore A (curado)	22
Temperatura de Serviço °C	-40° A + 100°

**\*Disponível em tubos**

# IMPERMEABILIZANTES – LINHA PRO



## PRÓ SILO

O Silva Impermeabilizante Pró-Silo é um impermeabilizante líquido a base de silanos terminados em polímeros de alta qualidade, com alcatrão em sua fórmula, monocomponente e pronto para uso, de baixa viscosidade autonivelante, desenvolvido especialmente para realização de trabalhos de impermeabilização, preenchimento e vedação de superfícies horizontais e também verticais. Cura ao entrar em contato com o ar, proporcionando depois de seco uma manta emborrachada com alto poder de alongamento, acompanhando as movimentações da construção e dos substratos, mantendo assim a estanqueidade da superfície. Por ser uma barreira física e elástica, evita que a umidade e a água ultrapassem para a superfície aplicada. Pode ser pintado e também pode receber pisos e cerâmicas sobre ele.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Líquido
Cores	Preto
Criação de Película (minutos)	40
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	Até 300
Dureza Shore A (curado)	30 - 40
Temperatura de Serviço °C	-40° A + 120°

**\*Disponível em latas de 4,3kg, 20kg e 1kg**



(21) 97674-0272 (21) 2146-6041 (21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia



19

# IMPERMEABILIZANTES – LINHA PRO

## PRÓ LAJE

O Silva Impermeabilizante Pró-Laje é um impermeabilizante líquido a base de silanos terminados em polímeros de alta qualidade, monocomponente e pronto para uso, de baixa viscosidade autonivelante, desenvolvido especialmente para realização de trabalhos de impermeabilização, preenchimento e vedação de superfícies horizontais e também verticais. Cura ao entrar em contato com o ar, proporcionando depois de seco uma manta emborrachada com alto poder de alongamento, acompanhando as movimentações da construção e dos substratos, mantendo assim a estanquidade da superfície. Por ser uma barreira física e elástica, evita que a umidade e a água ultrapasem para a superfície aplicada. Pode ser pintado e também pode receber pisos e cerâmicas sobre ele.

Disponível na versão Alcatrão, ideal para impermeabilização de sistemas sépticos.



Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Líquido
Cores	Cinza e Preto
Criação de Película (minutos)	40
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	Até 300
Dureza Shore A (curado)	30 - 40
Temperatura de Serviço °C	-40° A + 120°

**\*Disponível em latas de 4,3kg, 20kg e 1kg**

20

**A MARCA QUE COLA**



(21) 97674-0272

(21) 2146-6041

(21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia

# SPRAYS – LINHA PRO



## ESPUMA EXPANSIVA MANUAL Válvula híbrida

Espuma expansiva de poliuretano monocomponente, que reage com a umidade do ar tornando-se após a cura em uma espuma semirrígida, atóxica e com propriedades de fixação, adesão, isolamento e enchimento. Desenvolvido visando melhorar e agilizar as aplicações em quadros de portas, isolamento térmico e acústico, vedações e infiltrações.

Descrição	Dados Técnicos
Estado Físico	Líquido/Premido
Cor	Branca e Bege
Criação de Película (minutos)	40
Tempo de Cura Total (horas)	12 Horas
Taxa de Liberação (g/minuto)	310 A 350
Odor	Característico
Pressão Interna (psi)	35 A 70

**\*Disponível em 500ml e 750ml**



(21) 97674-0272 (21) 2146-6041 (21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia



21

# SPRAYS – LINHA PRO



## LIMPADOR INDUSTRIAL

O Limpador Premium é um produto a base de solventes ideal para a limpeza de resíduos não curados de superfícies com maior facilidade, sejam eles resíduos de espumas expansivas ou resíduos de outros materiais não curados, produto de alta qualidade e com uma grande praticidade para utilização em suas aplicações.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Líquido
Cor	Incolor



## LIMPADOR DE ESPUMAS

O Limpador Premium é um produto a base de solventes ideal para a limpeza de resíduos não curados de superfícies com maior facilidade, sejam eles resíduos de espumas expansivas ou resíduos de outros materiais não curados, produto de alta qualidade e com uma grande praticidade para utilização em suas aplicações.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Líquido
Cor	Incolor



# SPRAYS – LINHA PRO



## SILICONE SPRAY AROMÁTICO

O Silicone Spray Silva Selantes foi desenvolvido pensando na proteção de superfícies como plásticos, borracha, vidro, madeira, trazendo proteção a superfície além de trazer um brilho a mais para a peça, com aroma de limão trazendo um cheiro de limpeza para a superfície além de perfumar, sendo uma ótima opção para a utilização em veículos.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Líquido
Cor	Incolor
Aroma	Limão



## LUBRI SIL DESENGRIPANTE

Desengripante Spray de alta qualidade ideal para uso geral, para a lubrificação de peças enferrujadas além de prolongamento da vida útil de peças mecânicas que tem contato direto com intempéries.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Líquido
Cor	Amarelo



(21) 97674-0272 (21) 2146-6041 (21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia



23



# SPRAYS – LINHA PRO



## TINTA SPRAY

A Line Colors Tinta Spray Silva Selantes, foi desenvolvida pensando em aplicações de uso geral para pinturas rápidas de superfícies, além de trazer uma grande usabilidade para o ramo de calhas, para a pintura de condutores e chaminés, além de materiais para aplicação em esquadrias, conta com alto poder de cobertura além de um alto rendimento em sua utilização. Excelente acabamento em diversas superfícies, como metal, madeira, cerâmica, gesso e outros.

A tinta ideal para você que busca agilidade e praticidade em seus trabalhos domésticos ou profissionais.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Líquido
Cor	Branco brilhante, cromado, alumínio, amarelo, azul, vermelho, verde, preto brilhante, preto fosco e preto alta temperatura



# SPRAYS – LINHA PRO



## ATIVADOR STICKSIL 200ml

O Ativador para Cianoacrilato ativa, acelera e potencializa a cura dos adesivos de Cianoacrilato. Pode ser aplicado antes da adesão, ativando a superfície que receberá o adesivo, como depois, garantindo um endurecimento rápido do adesivo. Indicado para aplicações realizadas em temperaturas inferiores a +15°C.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Líquido
Cor	Incolor



(21) 97674-0272 (21) 2146-6041 (21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia



25

# FRASCOS – LINHA PRO



## 495 STICKSIL

Adesivo Instantâneo a base de cianoacrilato de média viscosidade que polimeriza em temperatura ambiente, garantindo uma rápida e forte adesão nos mais variados substratos, com metais, borrachas, plásticos, entre outros. Adere também perfeitamente em materiais porosos como madeira, papel e couro.

Para utilização, basta aplicar uma fina camada em um dos substratos a serem colados, uni-los e pressioná-los por alguns segundos para promover adesão.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Líquido
Cores	Incolor e amarelo claro
Tempo de Cura Total (minutos)	5 Minutos
Tack Inicial (segundos)	8-10
Prazo de Validade (Mês)	12 Meses

**\*Disponível em frascos de 20g e 100g**



# SELANTES – LINHA MULTIUSO



## PU 40 MULTIUSO 360g

Selante monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados, produto tixotrópico que cura à temperatura ambiente, e ao entrar em contato com a umidade do ar se tornando uma borracha flexível. A tecnologia usada proporciona resistência as intempéries ambientais superior aquelas dos poliuretanos convencionais, e por não conter isocianato não agride ao meio ambiente. Indicado para vedação em fachadas de edificações, vedação entre chapas e utilidades em geral.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Branco, Preto e Cinza
Criação de Película (minutos)	40
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	Até 200
Dureza Shore A (curado)	40 - 50
Temperatura de Serviço °C	-40° A + 90°

**\*Disponível em tubos**



(21) 97674-0272 (21) 2146-6041 (21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia



27

# SILICONES – LINHA MULTIUSO



## SILICONE ACÉTICO MULTIUSO 220g

Adesivo de Silicone de cura acética, que se converte em uma borracha flexível ao entrar em contato com o ar e a umidade. É adequado para vedações e colagens simples que necessitem de resistência ao tempo, funcionando perfeitamente como isolante de alto desempenho e alto alongamento

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Incolor e Branco
Criação de Película (minutos)	40
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	450
Dureza Shore A (curado)	20
Temperatura de Serviço °C	-40° A + 120°

**\*Disponível em tubos**



# SELANTES – LINHA MULTIUSO



## FIXA CUBAS E ESPELHOS

Indicado para realizar trabalhos de colagens diversas que exijam elasticidade permanente, possui excelente adesividade a uma grande variedade de substratos, tais como: mármore, concreto, espelhos, vidros dentre outros materiais utilizados na fixação de cubas e espelhos dos mais variados tipos.

Descrição	Dados Técnicos
Aparência	Pasta Lisa Sem Partículas
Cores	Branco e Cinza
Criação de Película (minutos)	15
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 Horas
Relação Máxima de Alongamento %	300
Dureza Shore A (curado)	40
Temperatura de Serviço °C	-40° A + 90°



(21) 97674-0272 (21) 2146-6041 (21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia



29

# ABRASIVOS

## DISCOS

Conheça a linha de discos Silva Selantes, uma linha completa de discos de corte, desbaste e acabamentos, voltados para o corte e desbaste de estruturas metálicas e férreas, com uma grande variedade de medidas, além de uma grande variedade de grãos de discos de desbaste para atender a todas as necessidades da construção civil, discos de alta qualidade e com alta durabilidade comparado aos discos convencionais. Os discos Silva Selantes são a escolha ideal para a sua empresa.

**RETO**



**CONVEXO**



### DISCOS FLAP

MEDIDA	FORMATO
Grão 40	Convexo e reto
Grão 60	Convexo e reto
Grão 80	Convexo e reto
Grão 120	Convexo e reto

### DISCOS DE CORTE FINO/INOX

MEDIDA
115 x 1 x 22,2 mm
180 x 1,9 x 22,2 mm
230 x 1,9 x 22,2 mm
230 x 2,0 x 22,2 mm
300 x 3,0 x 25,4 mm
300 x 3,5 x 25,4 mm




# FIXADORES

## PREGO BUCHA 6x38

Conheça o Prego Bucha Silva Selantes, a inovação do mercado para fixação!

Ideal para a fixação de estruturas como chapas e esquadrias o Prego Bucha da Silva Selantes é a evolução da fixação facilitando a aplicação sem uso de ferramentas como chaves e parafusadeiras para sua fixação, o Prego Bucha Silva Selantes já vem montado e pronto para a aplicação apenas precisando posiciona-lo sob a peça e bater com o martelo para a aplicação, além disso sua bucha é feita em material de nylon trazendo a melhor fixação, e o melhor com a maior durabilidade.

O Prego Bucha da Silva Selantes é a opção ideal para você que busca praticidade gastando menos.



(21) 97674-0272 (21) 2146-6041 (21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia



31



# FIXADORES



## REBITES DE REPUXO

Conheça a linha de rebites de repuxo Silva Selantes, uma linha de rebites dedicada a construção civil trazendo praticidade para a sua fixação seja em chapas metálicas, esquadrias de alumínio entre diversas outras superfícies, com uma grande variedade de medidas além de estar disponível nas opções: natural, branco, preto e florado a linha de rebites Silva Selantes é ideal para você profissional exigente.

Medida	Qtd por caixa	Cor	Modelo
306	1000	Natural	Repuxo
308	1000	Natural, branco e preto	Repuxo
310	1000	Natural, branco e preto	Repuxo
312	1000	Natural, branco e preto	Repuxo
314	1000	Natural	Repuxo
316	1000	Natural, branco e preto	Repuxo
319	500	Natural	Repuxo
408	1000	Natural e branco	Repuxo
410	1000	Natural, branco e preto	Repuxo
412	500	Natural, branco e preto	Repuxo
416	500	Natural, branco e preto	Repuxo
419	500	Natural	Florado
425	250	Natural	Repuxo
508	500	Natural	Repuxo
516	500	Branco	Repuxo
530	250	Natural	Florado
540	250	Natural	Florado



# APLICADORES

## Sachet Special Pro



## Profissional



## Reforçado Sachet



## Reforçado tubo



## Pneumático



## Classic



Esta empresa é representada por:



# Alphaville

REPRESENTAÇÕES

Faça uma cotação consoco

---



(21) 97674-0272

(21) 2146-6041

(21) 2147-1030



(21) 98187-3159  
Amilton

(21) 98855-6639  
Maria Adélia